



# LION

SERİSİ

## 650-2200 VA

LINE INTERACTIVE UPS



UPS LINE  
INTERACTIVE



TOWER



TAK & ÇALIŞTIR



USB



LCD EKRAN  
(1200-1500-2200VA)



650-850 VA

1200-1500 VA


2200 VA

### ÖZELLİKLER

- LED Kontrol Paneli (650-850)
- LCD Kontrol Paneli (1200-1500-2200)
- Mikro İşlemcili Dijital Kontrol
- Ayarlanabilir Frekans
- Geniş Giriş Voltaj Aralığı
- Açılışta Kendini Test Etme
- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
- Auto Restart (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)
- UPS Off Modunda Otomatik Akü Şarj
- USB Haberleşme Portu
- RJ11/RJ45 Protection
- Akıllı Akü Kontrol Sistemi
- Otomatik Sigorta

### DETAYLAR

1. AC Giriş
2. Çıkış
3. Sigorta
4. RJ11/RJ45
5. USB

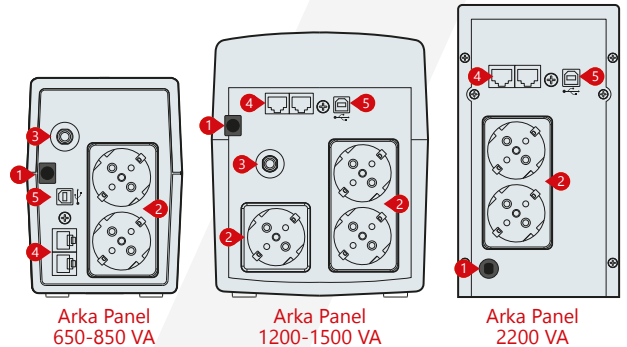

Arka Panel  
650-850 VA

Arka Panel  
1200-1500 VA

Arka Panel  
2200 VA



POWER  
FORLIFE

**Aytemiz**  
**MAKELSAN**  
Kesintisiz Güç Kaynakları

MODEL					
Kapasite	650VA / 390W	850VA / 510W	1200VA / 720W	1500VA / 900W	2200VA / 1320W
<b>GİRİŞ</b>					
Gerilim	100/110/120 V: 80 ~ 150 VAC; 220/230/240 V: 162 ~ 295 VAC (145 ~ 295 VAC Opsiyonel)				
Frekans	50/60 Hz ±%10 (Otomatik Algılama)				
<b>ÇIKIŞ</b>					
Gerilim	100/110/120 VAC ±10% or 220/230/240 VAC ±10%				
Frekans	50/60 Hz ±%1 (Otomatik Algılama)				
Transfer Süresi	8ms Tipik, 10ms max.				
Dalga Şekli	Şebeke Modu: Saf Sinüs Dalgası; Akü Modu: Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası				
<b>AKÜ</b>					
DC Gerilim	12 V		24 V		
Dahili Akü	1 x 12V/7Ah	1 x 12V/9Ah	2 x 12V/7Ah	2 x 12V/9Ah	2 x 12V/9Ah
Tipik Şarj Süresi	%90 Kapasitede 6-8 saat				
<b>KORUMA</b>					
Tam Koruma	Kısa Devre - Akü Aşırı Şarj/Deşarj - Aşırı Yük - Dalgalanma Akımı				
<b>GÖSTERGELER</b>					
Kontrol Paneli	LED		LCD		
<b>ÇEVRESEL</b>					
Bağıl Nem	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (Yoğunlaşmayan)				
Gürültü Seviyesi (1m'den)	≤45 dB				
<b>HABERLEŞME</b>					
Haberleşme Portu	USB / RS232 (Opsiyonel)				
Yazılım	Windows Family / Linux / Mac				
<b>BOYUTLAR &amp; AĞIRLIK</b>	650VA	850VA	1200VA	1500VA	2200VA
Net/Brüt Ağırlık (kg)	4.3 / 4.6	5.2 / 5.5	8.6 / 9.0	10.1 / 10.5	12.9 / 20.6
Boyutlar GxDxY (mm)	100 x 290 x 140		140 x 345 x 170		125 x 380 x 225
Ambalajlı Boyutlar GxDxY (mm)	139 x 335 x 210		198 x 406 x 245		180 x 450 x 295

Aytemiz-Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.